CALTHERM MEGA

PROJET

Destinataire

Projet

Date de soumission

Par

Date d'approbation

Par

Numéro de modèle

Quantité

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation/retour nourrice : 1 ¼ "

L'ensemble de nourrice de Calefactio est livré pré-assemblé et prêt à être installé sur son support mural. Les collecteurs sont offerts en 15 modèles (2 à 16 boucles) pour un débit maximal suggéré de 33,6 gallons par minute (119 LPM). Ils sont fournis en paires et comprennent nourrice d'alimentation et de retour, supports muraux, débimètres, thermomètres de surface (0-140°F ou 0-60°C) évents et drains. Les débimètres intégrés permettent d'ajuster facilement le débit dans chacune des boucles. De plus, les valves d'isolation de circuit sont compatibles avec les actuateurs 24 V de Calefactio (#AC24NC).

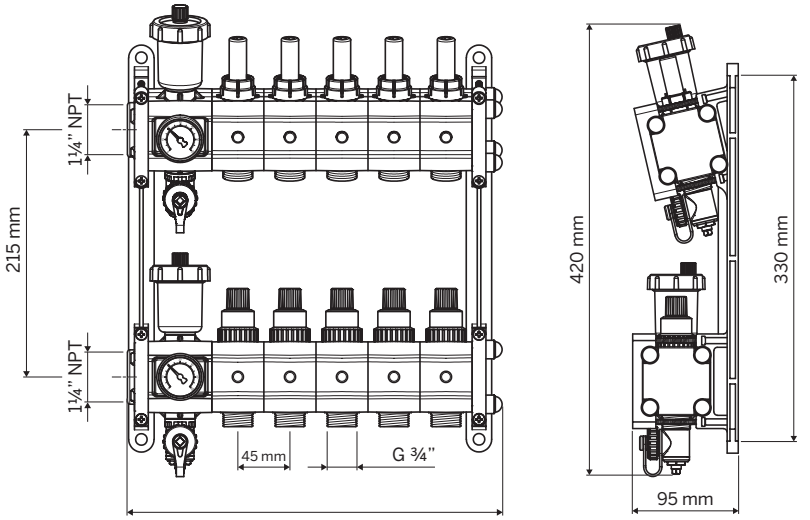

Modèle	Boucles	Débit maximal		largeur		Poids	
		LPM	GPM	mm	po	kg	lbs
MAN2-M125	2	16	4,2	190	7 1/2	3.25	7.17
MAN3-M125	3	24	6,3	235	9 1/4	3,65	8,03
MAN4-M125	4	32	8,4	280	11	4,10	9,02
MAN5-M125	5	40	10,5	325	12 3/4	4,50	9,9
MAN6-M125	6	48	12,6	370	14 1/2	4,90	10,78
MAN7-M125	7	56	14,7	415	16 5/16	5,50	12,1
MAN8-M125	8	64	16,8	460	18	5,85	12,87
MAN9-M125	9	72	18,9	505	19 7/8	6,35	13,97
MAN10-M125	10	80	21	550	21 11/16	6,65	14,63
MAN11-M125	11	88	23,1	595	23 1/2	7,25	15,95
MAN12-M125	12	96	25,2	640	25 3/16	7,65	16,83
MAN13-M125	13	104	27,3	685	27	8,10	17,82
MAN14-M125	14	112	29,4	730	28 3/4	8,55	18,81
MAN15-M125	15	120	31,5	775	30 1/2	8,95	19,69
MAN16-M125	16	128	33,6	820	32 1/4	9,35	20,57

DEVIS TYPE Fournir et installer une nourrice Caltherm Mega à ____ boucles, modèle MAN__-M125 de Calefactio. La nourice doit être bâtie en polyamide renforcé et comprendre un ensemble d'évent et drain ainsi qu'un ensemble de valve d'isolement équipée de thermomètre de surface. Les valves d'isolation de circuit doivent être compatibles avec les actuateurs #AC24V de Calefactio. Le débit de chaque circuit doit être ajustable en opérant une rotation horaire ou anti-horaire sur les valves d'équilibrage et chaque circuit doit pouvoir être isolé avec les valves d'isolation. Les collecteurs doivent avoir des connexions 1 1/4''FNPT.

SUBMITTAL_CALTHERMPRO-201806

Québec (Canada)

T 450 951.0818
F 450 951.2165

info@calefactio.com
calefactio.com

CALEFACTIO RADIANT