

SÉPARATEURS HYDRAULIQUES 3 EN 1 CALBALANCE AVEC BRIDE ASME



Projet : _____
 Lieu : _____
 Ingénieur : _____
 Entrepreneur : _____
 Représentant : _____

Soumis par : _____ Date : _____
 Approuvé par : _____ Date : _____
 N° commande : _____ Date : _____
 Notes : _____

QUANTITÉ

MODÈLE


CB AVR

PRESSIION MAXIMALE

- ☐ 150 PSI
☐ 175 PSI
☐ 200 PSI
☐ 250 PSI
☐ 300 PSI
☐ Autre* : _____

EN OPTION

- ☐ Évén industriel
 (#MV15)



*Sous réserve d'approbation du manufacturier.

✓ Sépare l'eau, l'air et la saleté ✓ Média remplaçable


Caractéristiques

- ▶ Conception conforme ASME, section VIII
- ▶ Réduit la consommation d'énergie comme les pompes se limitent aux zones requises
- ▶ Média coalescent qui permet à l'air, aux micro-bulles et aux particules de saletés de s'y accrocher
- ▶ Le média peut être retiré pour l'entretien ou le remplacement
- ▶ Modèles à connexion de 6 po ou plus fournis sur pied

Spécifications techniques

- ▶ Média coalescent : acier inoxydable
- ▶ Bâti en acier carbonisé
- ▶ Fini extérieur en apprêt peint
- ▶ Température maximale de conception : 299°C (550°F)
- ▶ Pression maximale de conception : 150 PSI
- ▶ Pressions de 175, 200, 250 et 300 PSI également disponibles sur demande

Pour obtenir un réservoir de plus grande capacité, communiquez avec nous.

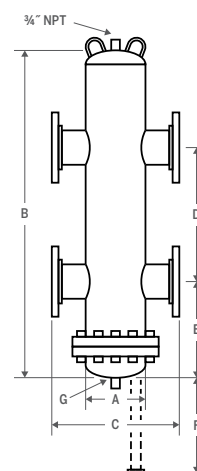

#Modèle	Connex.	Débit		Dimension														Poids	
				A		B		C		D		E		F		G			
	po	GPM	m³/h	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	lb	kg
CB200AVR	2	69	261	6%	168	34	864	14	356	16	406	9	229	-	-	0,75	19	165	75
CB250AVR	2½	108	409	8%	219	34	864	14	356	16	406	9	229			0,75	19	226	103
CB300AVR	3	144	545	10%	273	48	1219	18	457	24	610	12	305			0,75	19	353	160
CB400AVR	4	255	965	12%	324	49	1245	20	508	25	635	12	305			1	25	458	208
CB500AVR	5	398	1507	16	406	68	1727	24	610	32	813	18	457			1	25	578	263
CB600ARV	6	570	2158	18	457	89	2261	28	711	41	1041	24	610	14	356	1	25	840	382
CB800AVR	8	945	3577	24	610	115	2921	36	914	55	1397	30	762	14	356	1	25	1311	596
CB1000AVR	10	1440	5451	30	762	144	3658	42	1067	72	1829	36	914	14	356	1	25	1955	889
CB1200AVR	12	2100	7949	30	762	157	3988	42	1067	73	1854	42	1067	14	356	2	51	2845	1293
CB1400AVR	14	2550	9653	42	1067	211%	5378	54	1371	131%	3334	42	1067	14	356	2	51	4138	1881
CB1600AVR	16	3300	12492	48	1219	236%	6013	60	1524	150	3810	45½	1146	14	356	2	51	5142	2337

005-2023-10

CARACTÉRISTIQUES TYPES

Fournir et installer, selon les indications des plans, un séparateur hydraulique 3 en 1, modèle Calefactio CB _____ AVR dont les dimensions sont adaptées pour un rendement de _____ gallons/minute (litres/minute) et qui est muni de raccords tangentiels de _____ (po/mm) (NPT ou à brides). La fabrication du réservoir doit être conforme au chapitre VIII du code ASME se rapportant aux chaudières et aux appareils sous pression (*Boiler and Pressure Vessel Code*), et le séparateur doit être fabriqué et estampé pour fonctionner à une pression de service de 125 PSI et une température de 450°F. Un raccord de purge doit être fourni pour permettre le nettoyage périodique de l'appareil. Chaque séparateur d'air sera un appareil Calefactio, numéro de modèle CB _____ AVR, ou un modèle équivalent approuvé.