



Mode d'emploi


VALVES POUR CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ

DESCRIPTION


Chaque ensemble de valves pour chauffe-eau instantané de Calefactio comprend deux valves d'isolation avec drain ainsi qu'une valve de surpression de 150 PSI. Certains ensembles sont également offerts avec une valve de surpression de 30 PSI.

Les valves sont faciles à installer et vous assurent des joints sécurés et étanches. Grâce à ses drains intégrés ainsi qu'à ses poignées colorées, elles simplifient l'entretien du système. Elles sont fabriquées en laiton et certifiées sans plomb ce qui les rendent solides et durables pour un rendement fiable à long terme.

NPT

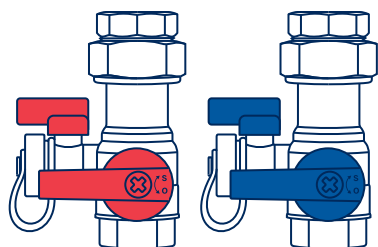


#TK075N • #TK075N-30

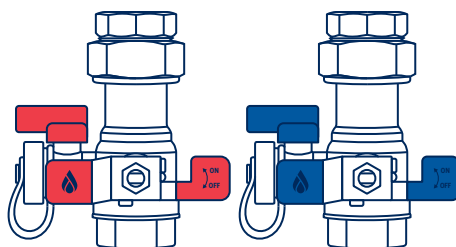


#TK100N • #TK100N-30

PRESS

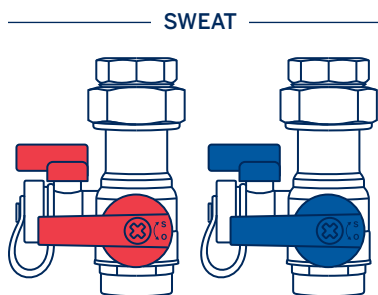

#TK075S

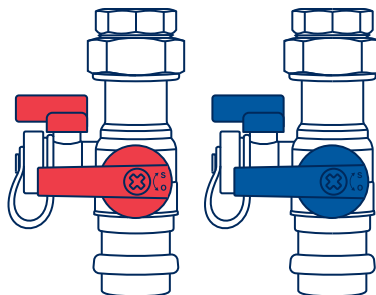

#TK075P

Nouveau

Inclus



Valve de surpression
30 PSI ou 150 PSI

Pour consulter
le mode d'emploi
en ligne, scannez
le code QR.



NSF/ANSI CAN
372-2022
61-2022



AVERTISSEMENT


Avant d'installer les valves, assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions d'installation du fabricant du chauffe-eau instantané.

INSTALLATION

1.

Avant de connecter les valves au chauffe-eau, visser la valve de surpression sur le côté de la valve pour l'eau chaude (rouge).


- Appliquer un produit d'étanchéité sur le filetage de la valve.
- À l'aide d'une clé, serrer la valve de surpression jusqu'à ce qu'elle soit positionnée vers le bas.



2.


Connecter les valves au chauffe-eau en utilisant un produit d'étanchéité pour filetage.

- À l'aide d'une clé, serrer les valves d'eau chaude (rouge) et d'eau froide (bleu) sur le chauffe-eau.
- Les drains doivent être positionnés face à vous.



3.

Finalement, fixer le conduit de vidange à la valve de surpression.

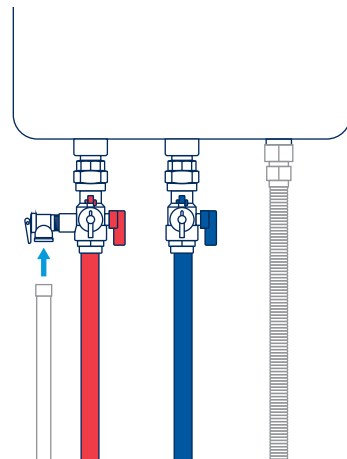

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Valve d'isolation

#Modèle	Connex.	Largeur		Hauteur		Poids	
		po	mm	po	mm	lb	kg
TK075N†	¾"	3	76,6	4	102	2,9	1,3
TK075P†	¾"	3	76,6	4	102	2,9	1,3
TK075S†	¾"	3	76,6	4	102	2,7	1,2
TK075N-30*	¾"	3	76,6	4½	114	4,0	1,8
TK100N†	1"	3	76,6	4½	114	4,0	1,8
TK100N-30*	1"	3	76,6	4½	114	4,0	1,8


† Inclus une valve de surpression de 150 PSI
* Inclus une valve de surpression de 30 PSI

Valve de surpression


Pression max.	Connex.	Largeur		Hauteur		Puissance de chaleur max. à l'entrée	Certification	Poids	
		po	mm	po	mm			lb	kg
30 PSI	¾"	2	51	2½	63,5	419 000 BTU	ASME	0,66	0,3
150 PSI	¾"	2	51	2½	63,5	200 000 BTU	CSA ANSI Z21.22	0,44	0,2




#TK075N • #TK075N-30



#TK075S



#TK075P



#TK100N • #TK100N-30

Nouveau

GARANTIE

Calefactio offre une garantie limitée de 5 ans à partir de la date de fabrication. Garantie valide uniquement si l'installation et l'utilisation du produit respectent des conditions normales d'utilisation et que le produit est utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu.

Québec, Canada
T 450 951.0818
F 450 951.2165

Instagram: calefactio_solutions
Facebook: calefactio
LinkedIn: calefactio-solutions-inc

calefactio.com

CALEFACTIO
Améliorer ce qu'il y a de meilleur