

## GMP4

### PROJET


Destinataire	Projet
Date de soumission	Par
Date d'approbation	Par
Numéro de modèle	Quantité

### DIMENSIONS

MODÈLE	DÉGAGEMENT CÔTÉ-DESSUS		HAUTEUR A		LARGEUR B		PROFONDEUR C	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
GMP4	12	305	13 ½	343	16 ¼	413	7 ½	191

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	CAPACITÉ D'APPOINT		RACCORD ÉLECTRIQUE	POMPE	RACCORD DE REFOULEMENT	POIDS VIDE		POIDS PLEIN		PRESSION	
	L	gal.				kg	lbs	kg	lbs	kPa	psig
GMP4	15	4	24V AC/DC	1 GPM (3.8L/M)	½" FPT	4,4	9,6	19,4	43	0-241	0-35

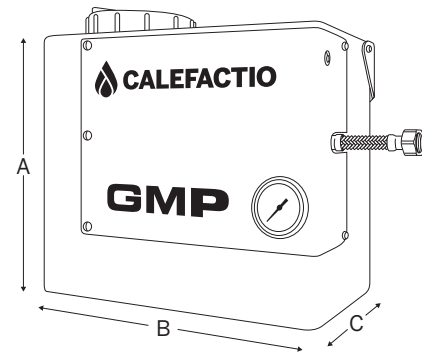

### OPTIONS

**Alarme sonore de bas niveau (#GMP4ALARM)**

Avertisseur sonore de bas niveau à brancher sur le terminal intégré.

**Boyau tressé (#BH72)**

Boyau tressé de 72 po pour connecter le GMP au système



**DEVIS TYPE** Fournir et installer tel qu'indiqué sur les plans un GMP4 de la marque Calefactio. Le système sera assemblé en usine et sera compatible à des concentrations de glycol allant jusqu'à 50 %. Le système comprendra un réservoir de 15 L (4 gal) avec un couvercle d'accès de 127 mm (5 po), un indicateur de niveau, un boyau d'aspiration avec tamis, une pompe avec un clapet, un interrupteur à flotte pour bas niveau, un terminal pour brancher une alarme sonore, un support mural intégré et une soupape de régulation de pression ajustable de 0 – \_\_\_\_\_ kPa (0 – \_\_\_\_\_ psig) et un manomètre. Le système offre une garantie d'un an.

Québec (Canada)

T 450 951.0818

F 450 951.2165

info@calefactio.com

calefactio.com