

CABINETS

PROJET

Destinataire: _____ Projet: _____


Date de soumission: _____ Par: _____

Date d'approbation: _____ Par: _____

Numéro de modèle: _____ Quantité: _____

DESCRIPTION

Les cabinets de Calefactio sont ajustables en profondeur (jeu de 1⁵/₈ po ou 40 mm) et conçus pour accueillir des nourrices de distribution dans des murs de 4 à 6 po de profondeur. Prioriser les nourrices Caltherm pour faciliter le filage et les ajustements. Ces cabinets permettent d'accéder facilement à la nourrice de distribution par le biais d'une porte pouvant être verrouillée avec la serrure intégrée pour protéger la nourrice et assurer un meilleur esthétisme. La porte, le cadre et le boîtier sont en acier de calibre 18 et recouverts d'une peinture cuite blanche.

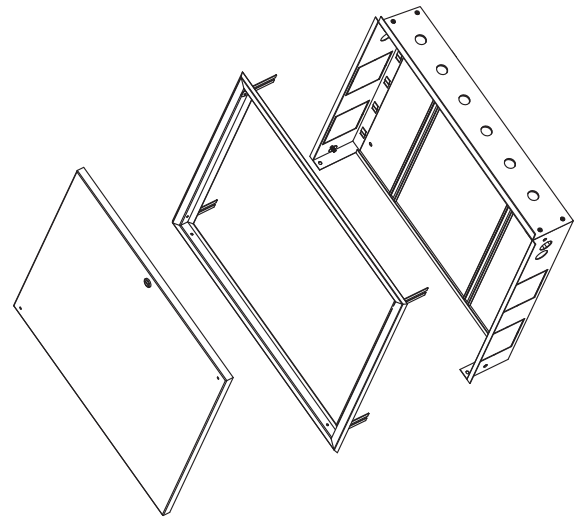

#Modèle	Hauteur		Largeur		Profondeur	Poids	
	mm	po	mm	po		lb	kg
MWC24	640	25¼	600	24	110 à 150 mm 4¾ à 6 po	23.4	10.6
MWC32	640	25¼	800	32		30.0	13.6
MWC40	640	25¼	1000	40		35.3	16.0
MWC52SS*	640	25¼	1320	52		43.4	19.7

* Porte et cadre en acier inoxydable (SS304) de calibre 18.

DEVIS TYPE

Fournir et installer tel qu'indiqué sur les plans et décrit tel que suit un cabinet mural de Calefactio mesurant _____ po (_____ mm) de long, 25¼ po (640 mm) de haut et offrant une profondeur ajustable de 4¾ po (110 mm) à 6 po (150 mm). Le cabinet doit pouvoir être installé à l'intérieur de murs de 4 à 6 po de profondeur, avoir une porte équipée d'une serrure, avoir une épaisseur d'acier de calibre 18 (acier inoxydable SS304 dans le cas du modèle MWC52SS). La porte, le cadre et le boîtier doivent être recouverts d'une peinture cuite blanche. Il devra être le modèle MWC _____ de Calefactio ou un équivalent approuvé.

10 CABINETS SUBMITTAL-1119-FR

Québec, Alberta (Canada)

T 450 951.0818

F 450 951.2165

info@calefactio.com

calefactio.com