

CONDENSAFE™

QUALITÉ

INNOVATION


FIABILITÉ

UNITÉ DE NEUTRALISATION DU CONDENSAT

CONDENSAFE EST UNE INNOVATION EXCEPTIONNELLE EN MATIÈRE DE NEUTRALISATION DE CONDENSAT.

L'unité est divisée en trois sections et le média d'ingénierie est contenu dans des sachets qui peuvent être facilement remplacés au besoin. Ces sachets sont les premiers dans l'industrie à porter des étiquettes de date de façon à ce que l'utilisateur sache exactement quand vient le temps d'en remplacer un.

Utilisez uniquement les sections dont vous avez besoin ! Comme l'unité est divisée en trois sections, vous pouvez placer un, deux, ou trois sachets de média dans l'unité, selon le volume de condensat à traiter.

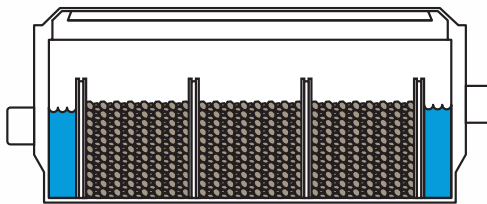

Modèle #CS6 (6.3 GPH / 24 LPH)



CARACTÉRISTIQUES


- 1 Aucun contournement nécessaire
- 2 Remplacement du media simple et sans gâchis
- 3 Remplacement du media sans déconnexion
- 4 La seule unité de neutralisation du condensat pouvant être raccordé à de la tuyauterie rigide
- 5 Média daté dans un sachet



Média d'ingénierie

SPÉCIFICATIONS

Modèle : #CS6

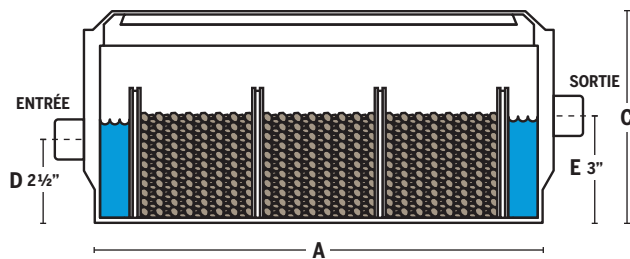

SPÉCIFICATIONS											
LONGUEUR (A)		LARGEUR (B)		HAUTEUR (C)		ENTRÉE (D)		SORTIE (E)		ENTRÉE/SORTIE	
po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	po	cm		
12	30,5	4 3/4	12	5 1/2	14	2 1/2	6	3	7,6	1/2" FNPT	
DIMENSION											
1 SECTION				2 SECTIONS				3 SECTIONS			
MBH	kWh	gal/h	L/h	MBH	kWh	gal/h	L/h	MBH	kWh	gal/h	L/h
525	151	2,1	8	1050	308	4,2	16	1575	461	6,3	24
VOLUME MAXIMAL DE TRAITEMENT*											
6,3 GPH (24 LPH)											

* Vérifiez le débit de condensat produit par votre appareil. De façon générale, une chaudière d'une capacité de 500 000 BTU/h à 92% d'efficacité devrait générer environ 1,6 gal/h de condensat.

ÉCONOMIQUE

- Sachet de média d'ingénierie remplaçable (#CSM2)
- La configuration en trois sections permet de traiter une plus grande gamme de débit de façon à ce que vous utilisiez uniquement les sections dont vous avez besoin
- Couvercle et réservoir robustes et durables

SÛR POUR L'ENVIRONNEMENT

Rejetez un condensat neutralisé, sûr pour l'environnement.

PROPRE

- Le remplacement de média se fait sans gâchis grâce au sachet de média d'ingénierie!
- Des supports muraux sont disponibles pour fixer l'unité au mur.




MÉDIA DATÉ
Permet de remplacer le média uniquement lorsque nécessaire.

(#CSM2)

INCLUS

- Un sac de média (#CSM2)
- Supports muraux (#CSB)
- Deux raccords cannelés 1/2" x 3/4"
- Deux raccords collés 1/2" x 3/4"



(#CSB)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT.

Les Solutions Calefactio inc.
Québec (Canada)

T 450 951.0818
F 450 951.2165

info@calefactio.com
calefactio.com