GMP Système d'appoint au Glycol

DEVIS ET SPÉCIFICATIONS

GMPLC55 / GMPLC55S / GMPLC100 / GMPLC100S

PROJET

Destinataire _____ Projet _____

Date de soumission _____ Par _____

Date d'approbation _____ Par _____

Numéro de modèle _____ Quantité _____

DIMENSIONS

MODÈLE	DÉGAGEMENT CÔTÉ-DERRIÈRE		DÉGAGEMENT CÔTÉ-DEVANT		HAUTEUR A		DIAMÈTRE B	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
GMPLC55 / GMPLC55S	3	77	24	610	48	1219	24	610
GMPLC100 / GMPLC100S	3	77	36	915	62	1575	33	838

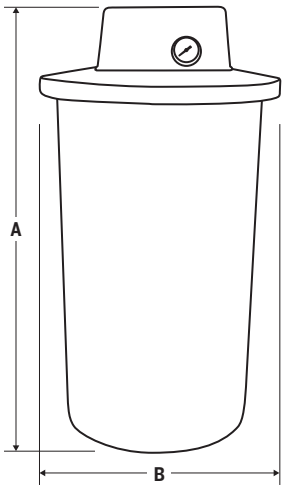

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	CAPACITÉ		RACCORD ÉLECTRIQUE	POMPE	RACCORD DE REFOULEMENT	POIDS VIDE		POIDS PLEIN		PRESSION	
	L	gal.				kg	lb	kg	lb	kPa	psig
GMPLC55	208	55	120 VAC / 60 Hz fiche	1,6 gpm (6 L/m)	½" FPT	16	35	224	494	0-413	0-60
GMPLC100	379	100			½" FPT	22	49	401	884	0-413	0-60
GMPLC55S	189	50			½" FPT	16	35	224	494	0-690	0-100
GMPLC100S	379	100			½" FPT	22	49	401	884	0-690	0-100

☐ **Système avec ensemble de panneau d'alarme de bas niveau à distance (#GMPAL)**

L'ensemble comprend un interrupteur de bas niveau ainsi qu'un panneau d'alarme muni d'un câble de connexion de 3 m (10 pi) pour branchement au panneau d'alarme. Le panneau d'alarme comprend : un boîtier NEMA 1 pour installation intérieure, un cordon d'alimentation de 1,8 m (6 pi) avec fiche 120 V, un circuit de contrôle 12 VCA avec batterie de sécurité de 9 V (pile incluse), des témoins lumineux de tension et d'alarme, des boutons d'essai et sourdine.

☐ **Interrupteur de bas niveau avec contact sec (#GMPDC)**

L'ensemble comprend un contact auxiliaire (1-NO). Il comprend aussi une flotte avec un câble de 3 m (10 pi) pour branchement à un panneau d'alarme indépendant.

☐ **Support pour le montage mural (#GMP6WMS)**

☐ **Boyau tressé (#BH72)**

Boyau tressé de 72 po pour connecter le GMP au système

GMPAL GMPDC GMP6WMS BH72

DEVIS TYPE

Le système d'appoint au glycol sera le modèle GMP_____ de la marque Calefactio. Le système sera assemblé en usine et sera compatible à des concentrations de glycol allant jusqu'à 50 %. Le système comprendra un réservoir avec un couvercle amovible, robinet de vidange, un indicateur de niveau, un boyau d'aspiration avec tamis, une pompe avec un clapet, un interrupteur à flotte pour bas niveau, une soupape de régulation de pression ajustable de 0 à _____ kPa (0 à _____ psig) et un manomètre. Le système comportera une garantie d'un an.

PL-GMPLC50/50S/100/100S-SOUM-2022-05-F

Québec (Canada)

T 450 951.0818
F 450 951.2165

info@calefactio.com
calefactio.com

CALEFACTIO