

CONDENSAFE™

NEUTRALISANT CS2

UNE INNOVATION EN MATIÈRE DE NEUTRALISATION DE CONDENSAT

L'unité est compacte et facile à installer grâce à ses crochets muraux inclus. Elle comprend un sachet de média d'ingénierie qui peut être remplacé sans avoir à déconnecter l'unité.



INDICATEUR DE TEMPS

Il est important de changer ses sachets de média chaque année afin de protéger l'environnement et les composantes du bâtiment. C'est pourquoi nous avons inclus un indicateur de temps de 12 mois de façon à ce que l'utilisateur sache exactement quand le remplacer.

Média facile
à remplacer

Support mural
inclus


Sécuritaire pour
l'environnement

UNITÉ DE NEUTRALISATION DU CONDENSAT

MODÈLE #CS2


AVANTAGES

- ▶ Simple à installer avec support mural inclus
- ▶ Média contenu dans un sachet facile à remplacer sans gâchis
- ▶ Il n'est pas nécessaire de déconnecter l'unité pour remplacer le média
- ▶ Indicateur de temps (12 mois) inclus
- ▶ Aucun contournement nécessaire
- ▶ Économique et sûr pour l'environnement
- ▶ Peut être raccordé à de la tuyauterie rigide
- ▶ Couvercle et réservoir robuste et durable

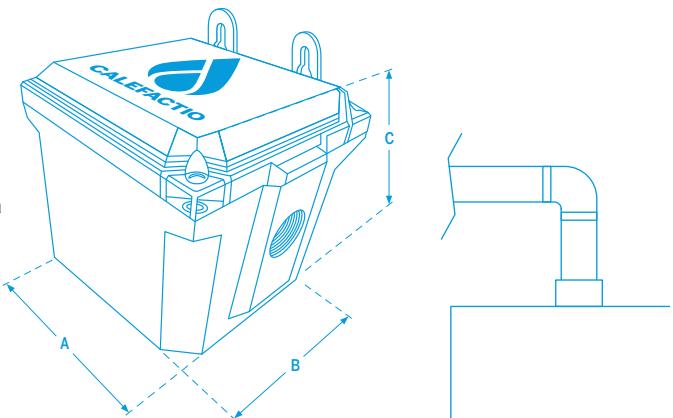

A		B		C		Entrée/Sortie	Capacité de traitement				Volume maximal de traitement*
po	cm	po	cm	po	cm		MBH	kWh	gal/h	L/h	
5 3/4	14,5	4 3/4	12	5	13	¾" FNPT	525	154	2,1	8	2,1 GPH (8 LPH)

* Vérifiez le débit de condensat produit par votre appareil.
De façon générale, une chaudière d'une capacité de 500 000 BTU/h à 92 % d'efficacité devrait générer environ 1,6 gal/h de condensat.

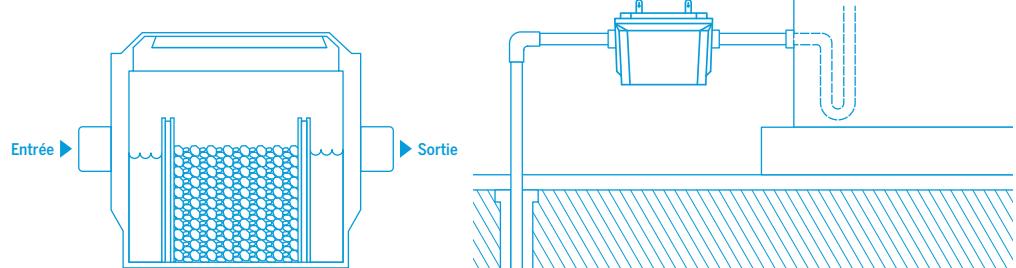

CONTIENT



Un sachet de média (#CSM2)



Un indicateur de temps 12 mois



Un raccord droit de ¾"



Un coude de 90°

Québec, Canada
T 450 951.0818
F 450 951.2165

@ [calefactio_solutions](https://www.instagram.com/calefactio_solutions/)
f [calefactio](https://www.facebook.com/calefactio/)
in [calefactio-solutions-inc](https://www.linkedin.com/company/calefactio-solutions-inc/)

calefactio.com

 **CALEFACTIO**