

Fiche technique

CONDENS SAFE NEUTRALISATEUR CS2

Projet: _____
 Lieu: _____
 Ingénieur: _____
 Entrepreneur: _____
 Représentant: _____



Soumis par: _____ Date: _____
 Approuvé par: _____ Date: _____
 N° commande: _____ Date: _____
 Notes: _____

DESCRIPTION

CondensSAFE CS2 est une unité de neutralisation du condensat émis par les appareils de chauffage au gaz à modulation/condensation. Une tuyauterie relie le drain de l'appareil au CondensSAFE CS2 afin d'y acheminer le condensat. Le média présent dans l'unité neutralise le pH du condensat afin de le rendre sécuritaire pour l'environnement et les composantes du bâtiment. CondensSAFE CS2 contient seulement une section incluant un sachet de média qui doit être remplacé à chaque année. Nous avons inclus un indicateur de temps de 12 mois qui doit être activé et installé sur le dessus du couvercle. Celui-ci permettra à l'utilisateur de savoir exactement quand le remplacer. L'unité pèse 1,3 kg incluant les connexions et un sachet de média.

#Modèle	Longueur		Largeur		Hauteur		Entrée Sortie	Capacité de traitement				Débit maximal de traitement*
	po	cm	po	cm	po	cm		MBH	kWh	gal/h	L/h	
CS2	5 3/4	14,5	4 3/4	12	5	13	3/4" FNPT	525	154	2,1	8	2,1 GPH (8 LPH)

*Vérifiez le débit de condensat produit par votre appareil. De façon générale, une chaudière d'une capacité de 500 000 BTU/h à 92 % d'efficacité devrait générer environ 1,6 gal/h de condensat.

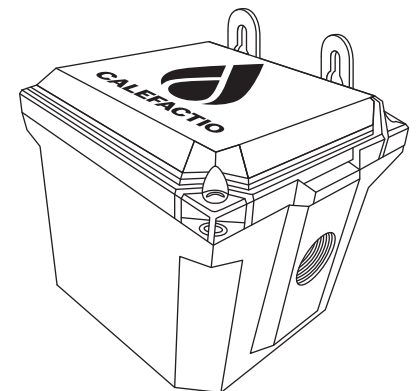

INCLUS

- ▶ 1 raccord droit 3/4" MNPT x collés
- ▶ 1 coude de 90° 3/4" MNPT x collés

EN OPTION

- 10 pieds de boyau souple incluant 2 connecteurs 3/4" cannelés et 2 connecteurs 1/2" cannelés
- Sachet(s) de média supplémentaire incluant un indicateur de temps

Quantité

#CSJK

#CSM2

DEVIS TYPE

Fournir et installer tel qu'indiqué sur les plans et décrit tel que suit, une unité de neutralisation du condensat CondensSAFE CS2 fabriqué par Les Solutions Calefactio inc. L'unité de neutralisation de condensat doit neutraliser 8 L/h (2,1 gal/h) de condensat issu d'un appareil d'une capacité de 525 MBH (154 kWh), donc être équipé d'un (1) sachet de média neutralisant (#CSM2) incluant un indicateur de temps de 12 mois.

GARANTIE

CondensSAFE offre une garantie limitée d'un an à partir de la date d'achat. Garantie valide uniquement si l'installation et l'utilisation du produit respectent des conditions normales d'utilisation et que le produit est utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu.