Fiche technique

VALVE À BRIDE POUR POMPE ΔP
PEX F1960 AVEC DRAIN

Projet : _____ Soumis par : _____ Date : _____

Lieu : _____ Approuvé par : _____ Date : _____

Ingénieur : _____ N° commande : _____ Date : _____

Entrepreneur : _____ Notes : _____

Représentant : _____

DESCRIPTION
- Valve à bille en laiton à passage intégral
- Bride rotative
- 1 port pour jauge et 1 port pour vidange
- 500 CWP (Cold Working Pressure)

INCLUS
- 1 joint d'étanchéité
- 2 écrous et 2 boulons
- 2 bouchons ⅛" (installés)

EN OPTION
- Jauge à pression 0-30 PSI avec connexion ⅛" MNPT (#GAGE0-30BOTTOM)
- Jauge à pression 0-100 PSI avec connexion ⅛" MNPT (#GAGE0-100BOTTOM)



#Modèle	Taille	A		B		C		D		E		F		Poids	
		po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	lb	kg
PF034F-D	¾"	3 ½	90	1	24	3 ¾	95	3 ⅛	79	3 ½	88	½	13	1,7	0,8
PF100F-D	1"	4	100	1 3/16	30	4 ¼	108	3 ⅛	79	3 ½	88	½	13	2,1	1,0
PF114F-D	1 ¼"	5 ½	140	1 ½	37	5	126	3 ⅛	79	3 ½	88	½	13	2,9	1,3
PF112F-D	1 ½"	5 ½	140	1 ¾	43	5 ½	139	3 ⅛	79	3 ½	88	½	13	3,3	1,5

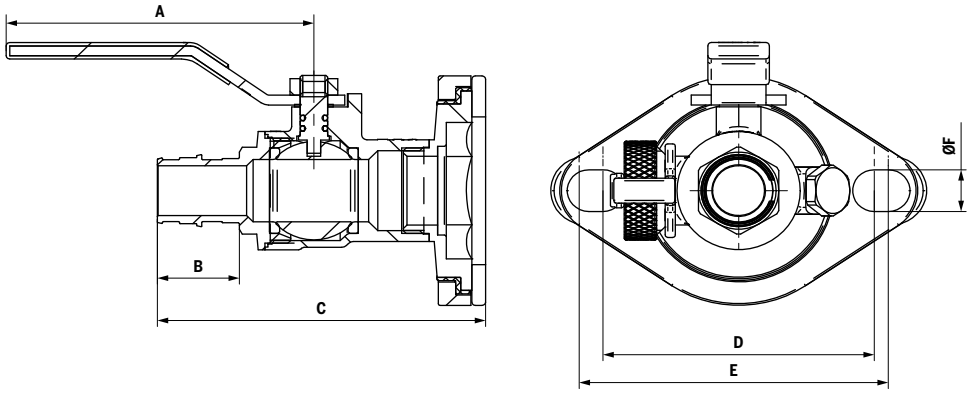

DEVIS TYPE
Conçu pour un usage résidentiel, commercial ou industriel avec de l'eau ou un mélange de glycol. Cette valve à bride de pompe Calefactio est activée par une tige anti-éruption. La valve principale multidirectionnelle permet la vidange de chaque côté de la pompe. Ne pas braser à l'argent ou surchauffer les valves lors du soudage.

Québec, Canada
T 450 951.0818
F 450 951.2165

calefactio_solutions
calefactio
calefactio-solutions-inc

calefactio.com

009-PF-PEX-F1960-D_2022-01-F