




Mode d'emploi

# VALVE À BILLE AVEC DRAIN À HAUT DÉBIT


## DESCRIPTION

Le design compact de la valve à bille avec drain à haut débit de Calefactio réduit le temps d'installation et les points de fuite potentiels, offrant une solution tout-en-un efficace. Grâce à son écoulement élevé, elle facilite le drainage lors des opérations de maintenance.

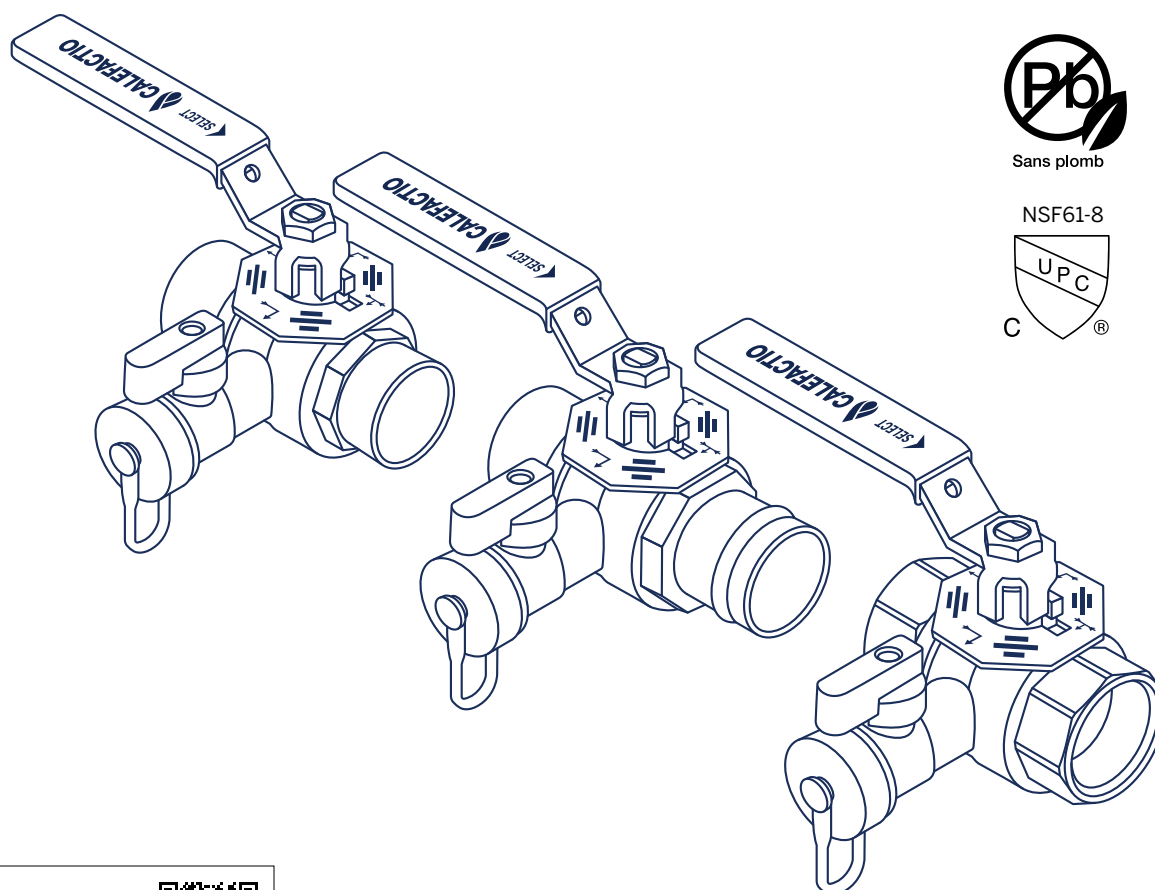

Sans plomb

NSF61-8




Pour consulter  
le mode d'emploi  
en ligne, scannez  
le code QR.




[calefactio.com](http://calefactio.com)


# VALVE À BILLE AVEC DRAIN À HAUT DÉBIT



Modèle Sweat  
BD075S à BD200S

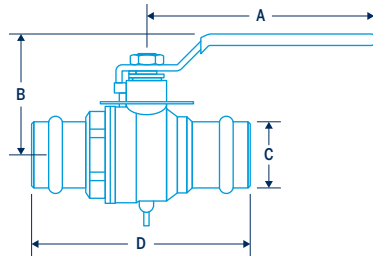


Modèle Press  
BD075P à BD200P

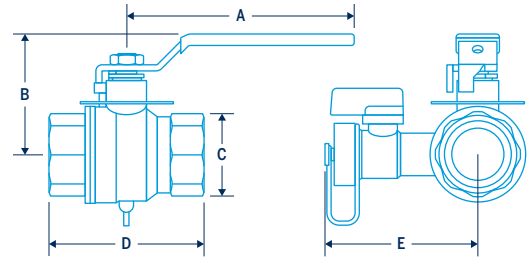

Modèle NPT  
BD075N à BD200N

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ▶ Bâti en laiton forgé
- ▶ Drain à haut débit (3/8")
- ▶ Poignée pivotante jusqu'à 270°
- ▶ Siège de soupape: PTFE
- ▶ Joint torique: EPDM
- ▶ Connexion: Sweat, Press ou NPT, 3/4" à 2"
- ▶ Pression nominale: 250 PSE



## SWEAT

#Modèle	Conn.	A		B		C		D		E		Poids	
		po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	lb	kg
BD075S	3/4"	3,7	9,5	1,9	4,9	0,9	2,2	2,8	7,1	2,7	6,8	0,9	0,4
BD100S	1"	4,3	11,0	2,3	5,9	1,1	2,9	3,3	8,5	2,9	7,4	1,3	0,6
BD125S	1 1/4"	5,1	13,0	2,7	6,9	1,4	3,5	3,9	9,8	3,1	7,9	2,0	0,9
BD150S	1 1/2"	5,1	13,0	3,0	7,5	1,6	4,1	4,4	11,2	3,3	8,4	2,6	1,2
BD200S	2"	6,3	16,1	3,5	9,0	2,1	5,4	5,4	13,8	3,7	9,3	4,2	1,9


## PRESS

#Modèle	Conn.	A		B		C		D		E		Poids	
		po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	lb	kg
BD075P	3/4"	3,7	9,5	1,9	4,9	0,9	2,3	3,8	9,7	2,7	6,8	1,1	0,5
BD100P	1"	4,3	11,0	2,3	5,9	1,1	2,9	4,1	10,5	2,9	7,4	1,3	0,6
BD125P	1 1/4"	5,1	13,0	2,7	6,9	1,4	3,5	4,6	11,7	3,1	7,9	2,2	1,0
BD150P	1 1/2"	5,1	13,0	3,0	7,5	1,7	4,2	5,2	13,1	3,3	8,4	2,9	1,3
BD200P	2"	6,3	16,1	3,5	9,0	2,1	5,4	6,0	15,3	3,7	9,3	4,4	2,0


## NPT

#Modèle	Conn.	A		B		C		D		E		Poids	
		po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	lb	kg
BD075N	3/4"	3,7	9,5	1,9	4,9	0,7	1,9	2,5	6,3	2,7	6,8	0,9	0,4
BD100N	1"	4,3	11,0	2,3	5,9	1,0	2,5	3,0	7,5	2,9	7,4	1,3	0,6
BD125N	1 1/4"	5,1	13,0	2,7	6,9	1,3	3,2	3,4	8,7	3,1	7,9	2,0	0,9
BD150N	1 1/2"	5,1	13,0	3,0	7,5	1,5	3,9	3,7	9,5	3,3	8,4	2,9	1,3
BD200N	2"	6,3	16,1	3,5	9,0	2,0	5,0	4,3	11,0	3,7	9,3	4,4	2,0

## FONCTIONNEMENT

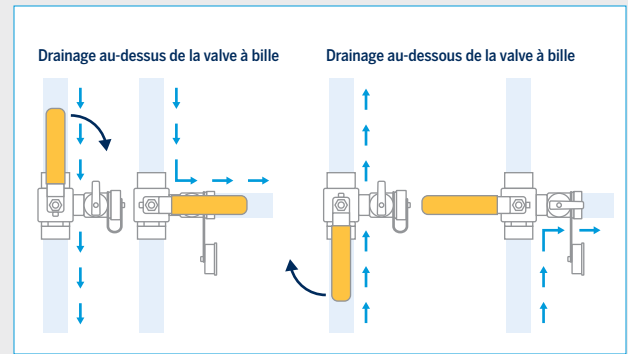

## Modèles avec plaquette

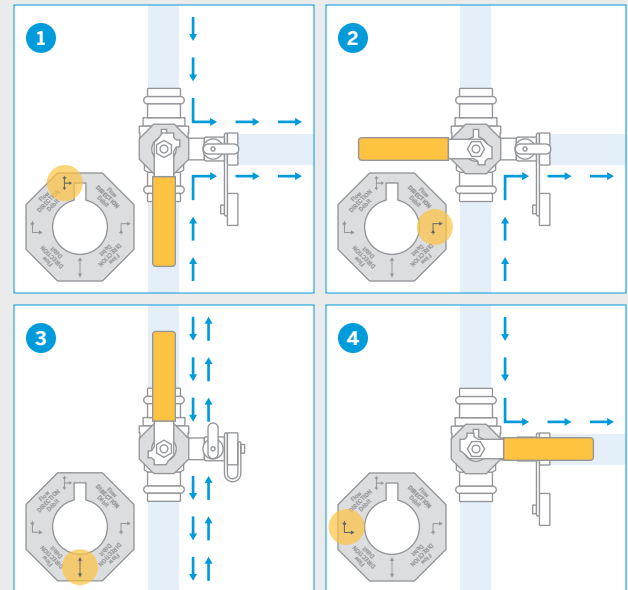

Québec, Canada  
T 450 951.0818  
F 450 951.2165

calefactio\_solutions  
 calefactio  
 calefactio-solutions-inc

calefactio.com

**CALEFACTIO**  
Améliorer ce qu'il y a de meilleur