

SÉPARATEURS D'AIR ET DE SALETÉS COALESCENTS AVEC AIMANT

EWVA-HV-MAG



Projet : _____
 Lieu : _____
 Ingénieur : _____
 Entrepreneur : _____
 Représentant : _____

Soumis par : _____ Date : _____
 Approuvé par : _____ Date : _____
 N° commande : _____ Date : _____
 Notes : _____

- ✓ Haute vitesse
- ✓ Média remplaçable


Caractéristiques

- Conception conforme ASME, section VIII
- Le média peut être retiré pour l'entretien ou le remplacement
- Fourni avec un ou deux aimants amovibles

Spécifications techniques

- Média coalescent : acier inoxydable
- Bâti en acier carbonisé
- Fini extérieur en apprêt peint
- Température maximale de conception : 121°C (250°F)
- Pression maximale de conception : 150 PSI
- Pressions de 175, 200, 250 et 300 PSI également disponibles sur demande

Pour obtenir un réservoir de plus grande capacité, communiquez avec nous.

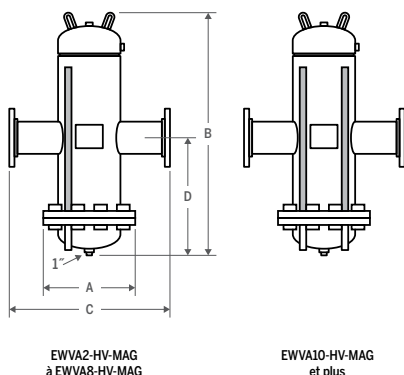

QUANTITÉ

MODÈLE


PRESSION MAXIMALE

- ☐ 150 PSI ☐ 175 PSI
☐ 200 PSI ☐ 250 PSI
☐ 300 PSI
☐ Autre*:

*Sous réserve d'approbation du manufacturier.

EN OPTION

- ☐ Événement industriel (#MV15)



#Modèle	Connexion		Débit maximal		Dimension								Poids	
					A		B		C		D			
	po	mm	GPM	LPM	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	lb	kg
EWVA2-HV-MAG	2	51	105	397	9	229	33	838	15¼	387	16½	419	110	243
EWVA2-HV-NPT-MAG	2	51	105	397	9	229	33	838	9	229	16½	419	100	221
EWVA2.5-HV-MAG	2½	64	155	587	10	254	33	838	15¾	400	16½	419	138	304
EWVA2.5-HV-NPT-MAG	2½	64	155	587	10	254	33	838	10½	267	16½	419	128	282
EWVA3-HV-MAG	3	76	225	852	11	279	42	1067	20¼	57	21	533	165	364
EWVA3-HV-NPT-MAG	3	76	225	852	11	279	42	1067	12¾	324	21	533	155	342
EWVA4-HV-MAG	4	102	405	1533	13½	343	42	1067	20⅝	524	21	533	270	595
EWVA5-HV-MAG	5	127	630	2385	16	406	59	1499	27¾	705	29½	749	335	739
EWVA6-HV-MAG	6	152	910	3444	19	483	59	1499	27¾	705	29½	749	405	893
EWVA8-HV-MAG	8	203	1610	6094	23½	597	75	1905	33⅝	854	37¾	959	740	1632
EWVA10-HV-MAG	10	254	2450	9273	27½	699	92	2337	37½	953	46	1168	1050	2315
EWVA12-HV-MAG	12	305	3500	13248	32	813	110	2794	42½	1080	55	1397	1560	3440

2024-09-01

CARACTÉRISTIQUES TYPES

Fournir et installer, selon les indications des plans, un séparateur d'air et de saletés coalescents avec aimant, modèle Calefactio EWVA _____HV-MAG dont les dimensions sont adaptées pour un rendement de _____ gallons/minute (litres/minute) et qui est muni de raccords tangentiels de _____ (po/mm) (NPT ou à brides). La fabrication du réservoir doit être conforme au chapitre VIII du code ASME se rapportant aux chaudières et aux appareils sous pression (*Boiler and Pressure Vessel Code*), et le séparateur doit être fabriqué et estampé pour fonctionner à une pression de service de 125 PSI et une température de 450°F. Un raccord de purge doit être fourni pour permettre le nettoyage périodique de l'appareil. Chaque séparateur d'air sera un appareil Calefactio, numéro de modèle EWVA _____HV-MAG, ou un modèle équivalent approuvé.