

CALBALANCE AVEC BRIDE ASME

SÉPARATEUR HYDRAULIQUE 3 EN 1 AVEC AIMANT



Projet : _____

Soumis par : _____

Date : _____

Lieu : _____

Approuvé par : _____

Date : _____

Ingénieur : _____

N° commande : _____

Date : _____

Entrepreneur : _____

Notes : _____

Représentant : _____

QUANTITÉ

MODÈLE


CB AV-MAG

PRESSION MAXIMALE

- ☐ 150 PSI
☐ 175 PSI
☐ 200 PSI
☐ 250 PSI
☐ 300 PSI
☐ Autre*:

EN OPTION

- ☐ Événement industriel (#MV15)



*Sous réserve d'approbation du manufacturier.

☑ Sépare l'eau, l'air et la saleté


Caractéristiques

- Conception conforme ASME, section VIII
- Réduit la consommation d'énergie comme les pompes se limitent aux zones requises
- Média coalescent qui permet à l'air, aux micro-bulles et aux particules de saletés de s'y accrocher
- Média non-remplaçable
- Modèles à connexion de 6 po ou plus fournis sur pied

Spécifications techniques

- Média coalescent : acier inoxydable
- Bâti en acier carbonisé
- Fini extérieur en apprêt peint
- Aimant
- Température maximale de conception : 299°C (550°F)
- Pression maximale de conception : 150 PSI
- Pressions de 175, 200, 250 et 300 PSI également disponibles sur demande

Pour obtenir un réservoir de plus grande capacité, communiquez avec nous.

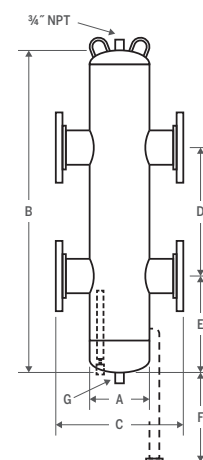

#Modèle	Connex.	Débit			Dimension												Poids		
					A		B		C		D		E		F				G
	po	GPM	m³/h	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	lb	kg
CB200AV-MAG	2	69	261	6%	168	34	864	14	356	16	406	9	229	-	-	0,75	19	122	55
CB250AV-MAG	2½	108	409	8%	219	34	864	14	356	16	406	9	229			0,75	19	161	73
CB300AV-MAG	3	144	545	10%	273	48	1219	18	457	24	610	12	305			0,75	19	259	118
CB400AV-MAG	4	255	965	12%	324	49	1245	20	508	25	635	12	305			1	25	322	146
CB500AV-MAG	5	398	1507	16	406	68	1727	24	610	32	813	18	457			1	25	370	168
CB600AV-MAG	6	570	2158	18	457	89	2261	28	711	41	1041	24	610			14	356	1	25
CB800AV-MAG	8	945	3577	24	610	115	2921	36	914	55	1397	30	762	14	356	1	25	961	437
CB1000AV-MAG	10	1440	5451	30	762	144	3658	42	1067	72	1829	36	914	14	356	1	25	1495	680
CB1200AV-MAG	12	2100	7949	30	762	157	3988	42	1067	73	1854	42	1067	14	356	2	51	2195	998
CB1400AV-MAG	14	2550	9653	42	1067	211¼	5378	54	1371	131¼	3334	42	1067	14	356	2	51	2430	1102
CB1600AV-MAG	16	3300	12492	48	1220	236¾	6013	60	1524	150	3810	45½	1146	14	356	2	51	3260	1479

013-2026-02

CARACTÉRISTIQUES TYPES

Fournir et installer, selon les indications des plans, un séparateur hydraulique 3 en 1 avec aimant, modèle Calefactio CB _____ AV-MAG dont les dimensions sont adaptées pour un rendement de _____ gallons/minute (litres/minute) et qui est muni de raccords tangentiels de _____ (po/mm) (NPT ou à brides). La fabrication du séparateur doit être conforme au chapitre VIII du code ASME se rapportant aux chaudières et aux appareils sous pression (*Boiler and Pressure Vessel Code*), et le séparateur doit être fabriqué et estampé pour fonctionner à une pression de service de 125 PSI et une température de 450°F. Un raccord de purge doit être fourni pour permettre le nettoyage périodique de l'appareil. Chaque séparateur hydraulique 3 en 1 avec aimant sera un appareil Calefactio, numéro de modèle CB _____ AV-MAG, ou un modèle équivalent approuvé.