

Fiche technique

ENSEMBLE DE VALVES POUR CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ INCLUANT UN RÉSERVOIR D'EXPANSION


Projet: _____ Soumis par: _____ Date: _____
 Lieu: _____ Approuvé par: _____ Date: _____
 Ingénieur: _____ N° commande: _____ Date: _____
 Entrepreneur: _____ Notes: _____
 Représentant: _____

DESCRIPTION

L'ensemble de valves de Calefactio est conçu pour des chauffe-eaux instantanés de moins de 2 gallons. Il comprend deux valves d'isolation incluant des drains, une valve de surpression, un raccord en té ainsi qu'un réservoir d'expansion. Le réservoir d'expansion sert à absorber l'eau dont le volume est accru en raison du chauffage, ce qui maintient la pression du circuit sous le point de consigne de la valve de surpression. Il agit également comme un antibélier ou amortisseur afin d'absorber une variation brusque de la vitesse d'un liquide à la suite d'une fermeture rapide d'une vanne.



Sans plomb

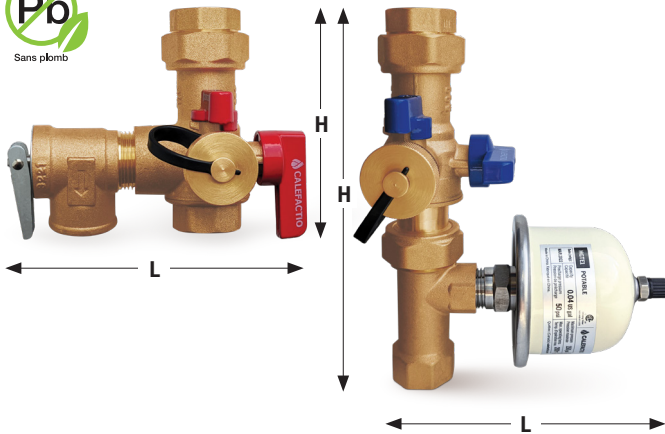

#Modèle	Valve eau chaude (rouge)				Valve eau froide (bleu)				Poids total	
	Largeur		Hauteur		Largeur		Hauteur			
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	lb	kg
TK075NTE	5 ½	139,7	4	101,6	5 ½	139,7	7 ¼	184,15	3,8	1,72

INCLUS

2 valves pour chauffe-eau

- Connexion ¾" FNPT



1 valve de surpression

- Connexion ¾" MNPT
- Pression maximale de 150 PSI



1 réservoir d'expansion

- Connexion ½" en acier inoxydable



1 raccord en té



GARANTIE

Calefactio offre une garantie limitée de 5 ans à partir de la date d'achat. Garantie valide uniquement si l'installation et l'utilisation du produit respectent des conditions normales d'utilisation et que le produit est utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu.